




Accumulatore a batteria professionale 100MWh+ DSW BESS 745

Massima sicurezza, ottimizzazione dei costi e scalabilità flessibile -
la soluzione di accumulazione ideale per grandi progetti

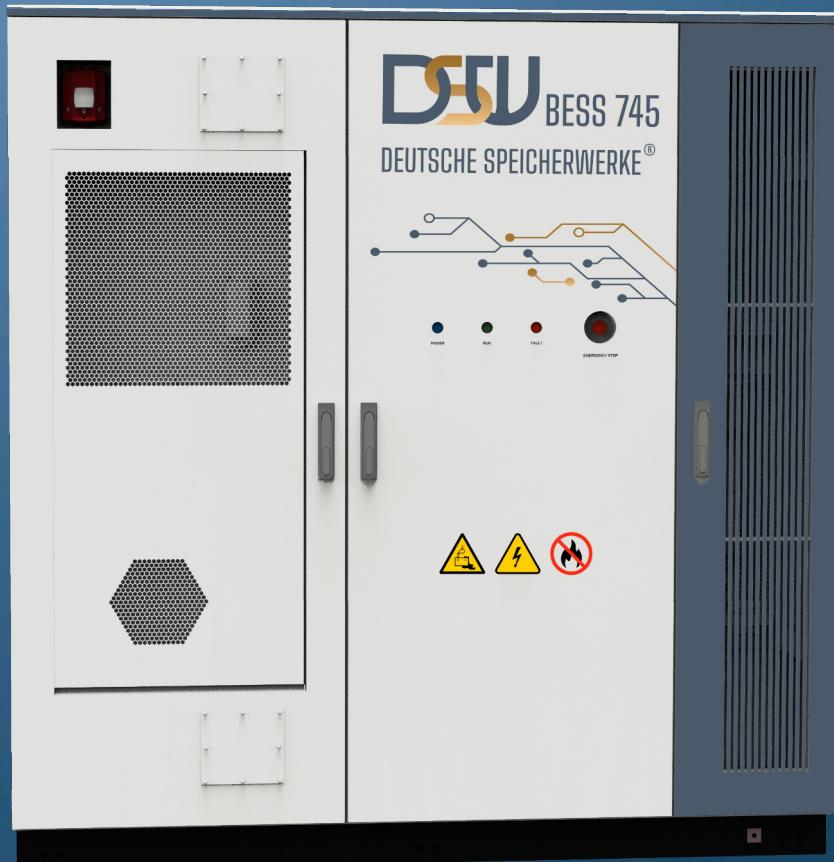

Panoramica di tutti i vantaggi

- **Carico e scarico efficienti** – 365 kW prestazione di picco
- **Di lunga durata e sicuro** – >7000 Cicli completi del sistema
- **Scalabile e flessibile** – ampliabile da 745kWh fino a parchi di accumulo energetico >100MWh
- **Sicurezza integrata** – controllo della tensione di cella, dei fumi e della temperatura
Sistema antincendio e protezione da casi di emergenza – sistema di spegnimento ad aerosol, arresto di emergenza
- **Integrazione flessibile** – con EMS esterno tedesco**

Campi di applicazione

- ✓ Industria
- ✓ Commercio
- ✓ Agricoltura
- ✓ Infrastrutture di carico
- ✓ Infrastrutture di carico critiche
- ✓ Parchi di accumulo energetico 100MWh+
- ✓ Ampliamento di parchi PV



DATI GENERALI

Tipo di prodotto	Goldblock L700 Pro
Tipo di batteria	litio-ferro-fosfato (LFP) – raffreddata a liquido
Capacità di accumulazione (linda)	745 kWh
Capacità utile	745 kWh (100% della capacità nominale)*
Capacità massima di carico e scarico	365 kW
Collegamento alla rete	690 VAC, 50/ 60Hz, 3L + PE
Fattore di potenza alla potenza nominale / Fattore di sfasamento $\cos \phi$ regolabile	1 / 0,0 capacitivo fino a 0,0 induttivo
Massima efficienza degli inverter a batteria	98,8%
Dimensioni (LxPxH)	2350 x 1600 x 2430 mm
Peso	~7600 kg
Garanzia del prodotto	5 anni
Garanzia di prestazione	≥70% dopo 7000 cicli completi del sistema o 10 anni

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di esercizio	da -30 °C a +55 °C (>45 °C ò <15°C in modalità di riduzione della potenza erogata)
Umidità relativa	5 % a 100 % ≤95 % (media giornaliera); ≤90% (media mensile)
Altitudine di installazione	fino a 3000 m s.l.m. (>2000 m in modalità di riduzione della potenza erogata)
Classe di protezione	IP67 (modulo batteria)/ IP55 (alloggiamento)
Luce solare diretta:	consentita
Installazione in ambiente polveroso	consentita

SICUREZZA e PROTEZIONE

Funzioni di sicurezza	controllo della tensione di cella, controllo della temperatura a più livelli, rilevazione fumo/gas
Sistema di spegnimento	sistema di spegnimento ad aerosol
Interruttore arresto di emergenza	presente
Materiale	acciaio Q235B (protezione anticorrosione: C3 a norma ISO 12944-2, aggiornamento a C5)
UPS autonomo	integrato (solo componenti di comunicazione e di sicurezza)

SCALABILITÀ E COMUNICAZIONE

Comunicazione	Modbus TCP/IP, Ethernet (RJ45)
Integrazione di rete	funzione BESS di messa in rete per microreti
Telecontrollo	Informazioni sul Master-EMS esterno**


CERTIFICAZIONI E NORME

Conformità di rete	VDE4110, EN50549, VDE4120
Standard di sicurezza e di qualità	IEC62619, IEC63056, IEC61000-6-2/4, IEC62477-1, UL9540, UL1973
Trasporto e ambiente	UN38.3, UN3480, REACH, RoHS, CE
Numero di registrazione Batt.	25716632
Numero di registrazione WEE	39192070

*La capacità di accumulazione utile è 100% della capacità nominale in base all'invecchiamento. Attenersi alle condizioni di garanzia.

**Il sistema può essere gestito soltanto con un Master-EMS (SMART Q) esterno o con un EMS del cliente. Protocollo modbus presente.

DISEGNO DSW BESS 745

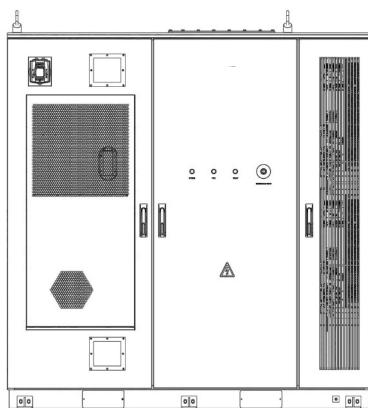

VISTA INTERNA/ STRUTTURA DEL SISTEMA

